

四向料箱穿梭车—FLASH


GALAXIS
— 02729.HK —

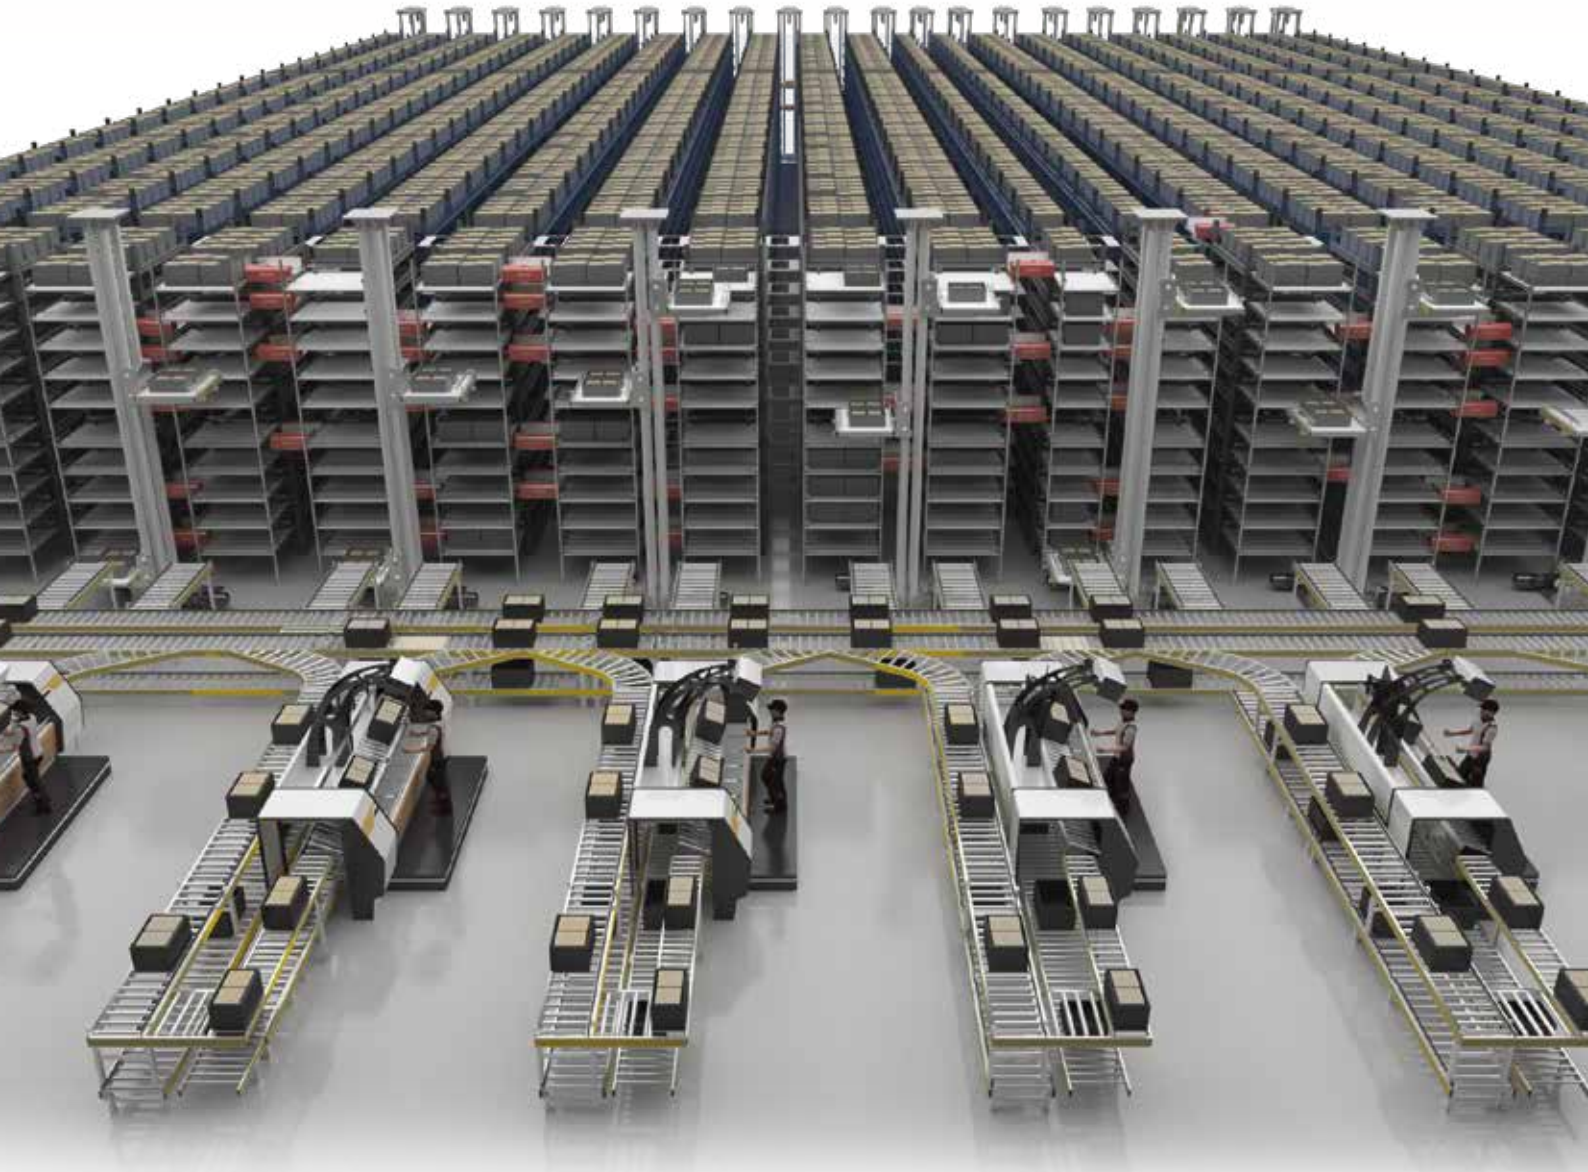

人工拣选

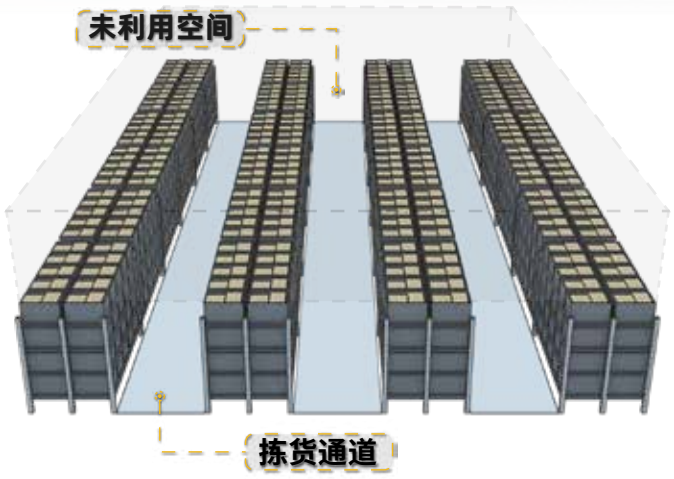

MSR货到人拣选

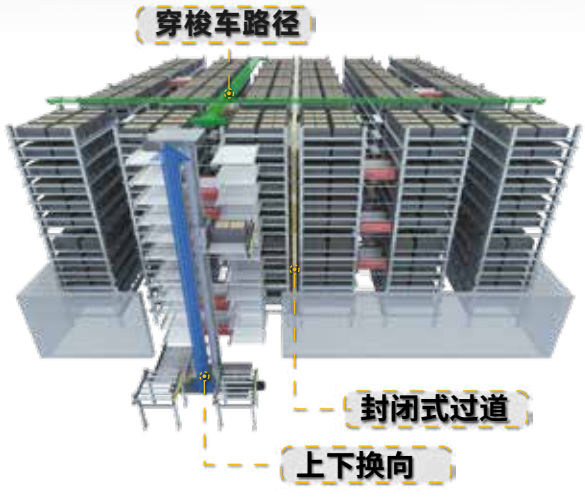

浙江凯乐士科技集团股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号

T: 400-101-0947
E: info@galaxis-tech.com
w: www.galaxis-tech.com

四向料箱穿梭车机器人-FLASH产品参数

设备规格	FLASH 6040	FLASH 8060
设备外形尺寸	1,186 × 936 × 285 mm	1,586 × 936 × 285 mm
穿梭车自重	100 kg	104 kg
最大空载直行速度	5 m/s	5 m/s
最大满载直行速度	5 m/s	5 m/s
最大横行速度	2 m/s	2 m/s
最大直行加速度	2 m/s²	2 m/s²
最大载重	60 kg	60 kg
伸缩叉结构	单深度 / 双深度	单深度 / 双深度
控制系统	凯乐士 PC（ARM嵌入式）/ 西门子PLC	凯乐士 PC（ARM嵌入式）/ 西门子PLC
定位控制	编码器+传感器	编码器+传感器
定位精度	±1 mm	±1 mm
最大货物尺寸 (标准)	600(L) × 400(W)mm	800(L) × 600(W)mm
最小货物尺寸	250(L) × 250(W)mm	300(L) × 200(W)mm
最小货物高度	140 mm	140 mm
最小层间距 (货物高度 ≤ 225mm)	375 mm	375 mm
最小层间距 (货物高度 > 225mm)	150mm+货物高度	150mm+货物高度
通讯方式	Wi-Fi / 5G	Wi-Fi or 5G
供电方式	超级电容 + 锂电池	超级电容 + 锂电池
供电电压	48 V	48 V
湿度	45 % ~ 95 % (非冷凝)	45 % ~ 95 % (非冷凝)
温度范围	-25 °C ~ 45 °C	-25 °C ~ 45 °C

※ 产品接受尺寸定制，具体请和销售联系。