
GALAXIS

— 02729.HK —

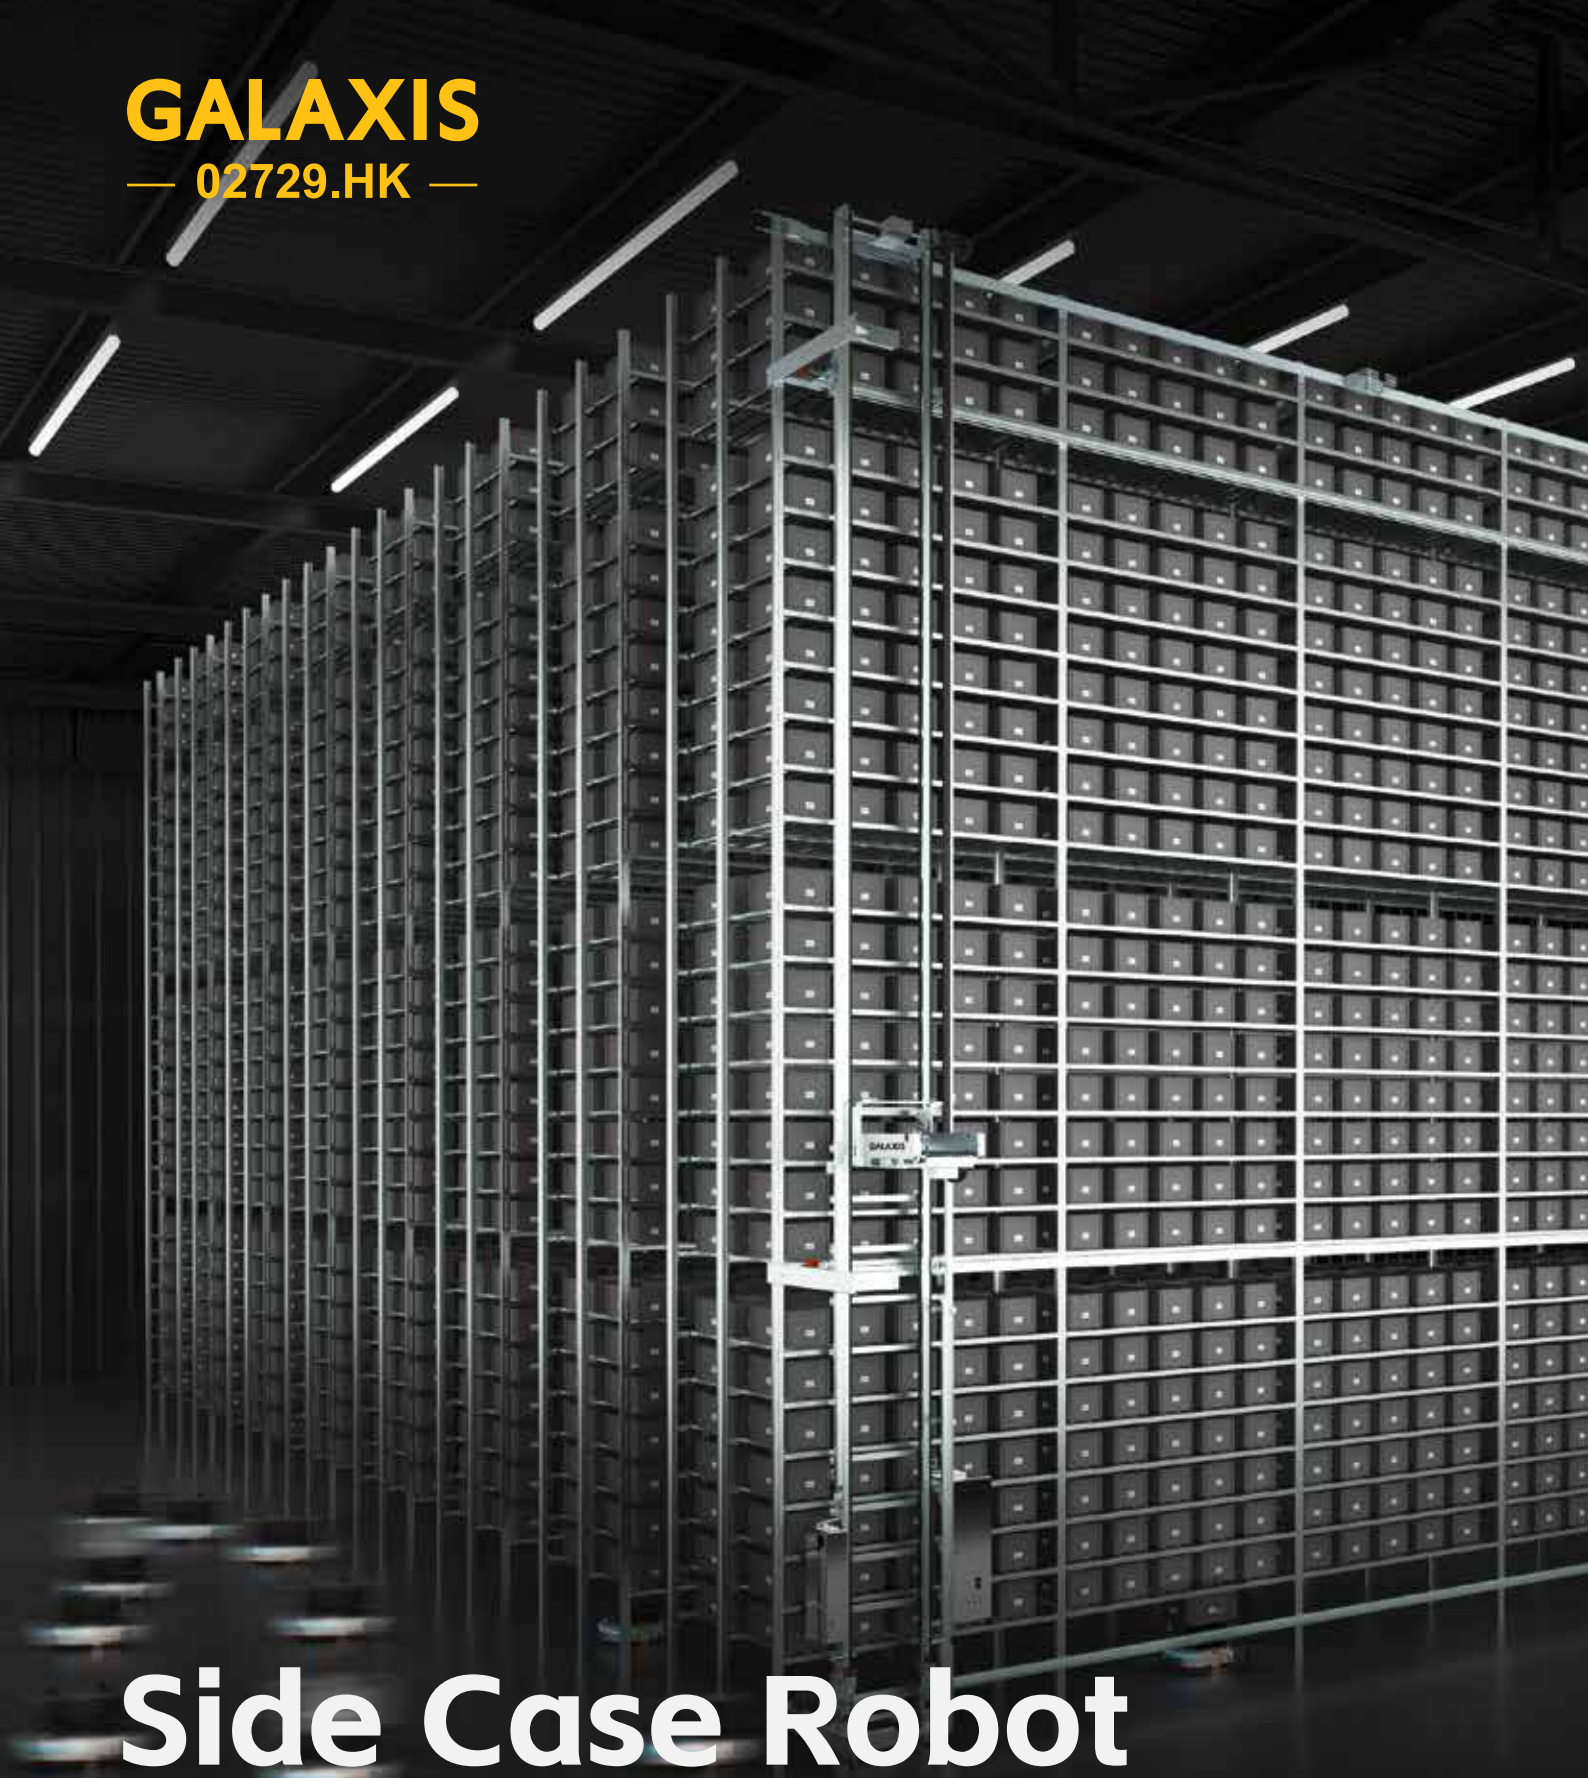

Side Case Robot

SCR 料箱到人解决方案

- 超高效率
- 连续作业
- 作业安全
- 维保便捷

凯乐士 Side Case Robot 产品参数



极致行走速度 3 m/s



巷道宽度仅需 850 mm



每小时可存取200个料箱

设备规格	6040DD	8060SD	6060DD
货叉方式	抱叉	抱叉	抬叉
货位深度	双深度	单深度	双深度
设备最高高度	12m	12m	12m
最低取货高度	400mm	400mm	400mm
最大适用货物尺寸	600*400mm	800*600mm	600*600mm
载量	50Kg	50Kg	50Kg
最大提升速度	3m/s	3m/s	3m/s
最大行走速度	3m/s	3m/s	3m/s
升降定位精度	±2mm	±2mm	±2mm
行走定位精度	±2mm	±2mm	±2mm
供电方式	滑触线	滑触线	滑触线
电压	380V/48V	380V/48V	380V/48V
供电频率	50Hz	50Hz	50Hz
运行温度	-10℃~45℃	-10℃~45℃	-10℃~45℃
最小层间距	350mm	350mm	/

浙江凯乐士科技集团股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号

T: 400-101-0947
E: info@galaxis-tech.com
w: www.galaxis-tech.com